

# Cyklos AirSpeed 450

## Nuten, Perforieren, Stanzen, Schlitzen

Die vollautomatische Cyklos AIRSPEED 450 wurde speziell für den Digitaldruck konzipiert. Sie verhindert das Aufplatzen Ihrer hochwertigen Drucke beim Falzen. Flyer, Prospekte, Grußkarten oder Umschläge für die Klebebindung sind im Handumdrehen mit bis zu 40 Nuten/Perforationen pro Bogen endverarbeitet.

### Buchdruck-Rillverfahren

Die AIRSPEED 450 erzielt dieselbe gute Qualität, wie vom Heidelberger Tiegel oder Zylinder bekannt. Sie verdichtet das Papier zwischen Rillmesser und Nut.

### Eintippen – Fertig – Los

Die Bedienung der AIRSPEED 450 erfolgt über einen farbigen 7-Zoll Touchscreen. Per Shortcut-Funktionen errechnen die Rillposition für Klebebindung, Halb-, Z-, Wickel- und Altarfalz. Oder Sie tippen die gewünschte Nutpositionen ein. Die Einrichtezeit beträgt nur wenige Minuten.

### Hochwertige Perforation

Die Buchdruck-Perforation der AIRSPEED 450 baut nicht auf: Perforierte Papiere können deshalb von Digitaldruckmaschinen bedruckt werden, verhaken

nicht miteinander muten hochwertig an. Die Perforationslinie ist eine exakte Gerade.

### Stanzen

Für Wire-O Bindungen, Euroloch oder Abheftlochungen sind zahlreiche Werkzeuge lieferbar.

### Schlitzen und Schneiden

In Längsrichtung bzw. quer zum Nutwerkzeug ist das Schlitzen bzw. Anstanzen von Etiketten und ein Trennschnitt möglich.

### 60 x 40 Programmspeicher

60 Speicherplätze à 40 Nutpositionen sind nutzbar. Die Bedienung erfolgt über den farbigen 7-Zoll Touchscreen.

### Lieferumfang

Fahrbarer Unterschrank, Nutwerkzeuge mit 1.0 und 1.9mm Breite, Perforationswerkzeug quer, Rotations-Perforationswerkzeug längs, Schneidrädchen (auch fürs Anschlitzen), Anleitung.

### Technische Daten:

Bogenformat:	115 – 456 mm (breit) x 130 – 650 mm (lang)
Rillabstand:	>= 1 mm zur Folgerille, kein Mindestabstand zur Bogenvorderkante
Grammatur:	80 - 400 g/qm (Nuten/Rillen), 80 – 250 g/qm (Perforation)
Anleger:	Sauganleger mit Abzug von oben, bis 70mm Kapazität
Nutverfahren:	Buchdruckrillung
Nuten pro Bogen:	0 bis 40
Anleger:	Saug-Blas-Anleger mit integrierten Pumpen, 70mm Kapazität
Gewicht, Grösse:	140kg, 132 x 76 x 123 cm (einsatzbereit mit Untergestell)
Stromversorgung:	230V 50Hz Wechselstrom, 0.4 kW



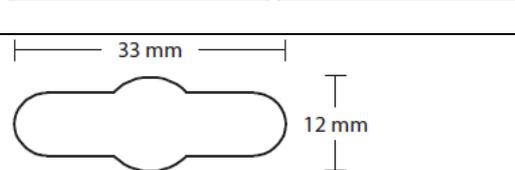


AirSpeed 450 (links)  
mit  
Trifold 360 Falzmaschine (rechts)


# Cyklos AirSpeed 450

## Nuten, Perforieren, Stanzen, Schlitzen

### Optionale Stanzwerkzeuge:

	4x4mm, 3:1
	4x4mm, 3:1 mit Daumenloch
	D=4mm rund, 3:1
	D=4mm rund, 3:1 mit Daumenloch
	5x5mm, 2:1
	6x6mm, 2:1
	Oval 4x5mm (1/4" oder 6mm)
	3x8mm, 21 Löcher
	4x4mm, 2:1
	D=6, 80x80x80mm Abheftlochung
	D=6mm rund, 2:1
	Layflat-Fotobuch, 61x2.5mm, 7 Löcher
	Euroloch für Blisterverpackungen

### Optionale Perforationswerkzeuge:

	Unterteilte Perforation
	Mikroperforation 30 tpi / Zähne pro Zoll